

КС-508А ПРО

ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК
СУПЕРАВТОМАТ





ТОВАР НА
САЙТЕ



КС-508А ПРО


- Шиномонтажный станок СУПЕРАВТОМАТ КС-508А ПРО предназначен для монтажа и демонтажа шин легковых автомобилей с посадочным диаметром от 12" до 30" .
- Подходит для работы со сложными широкими и низкопрофильными шинами, включая шины RunFlat.



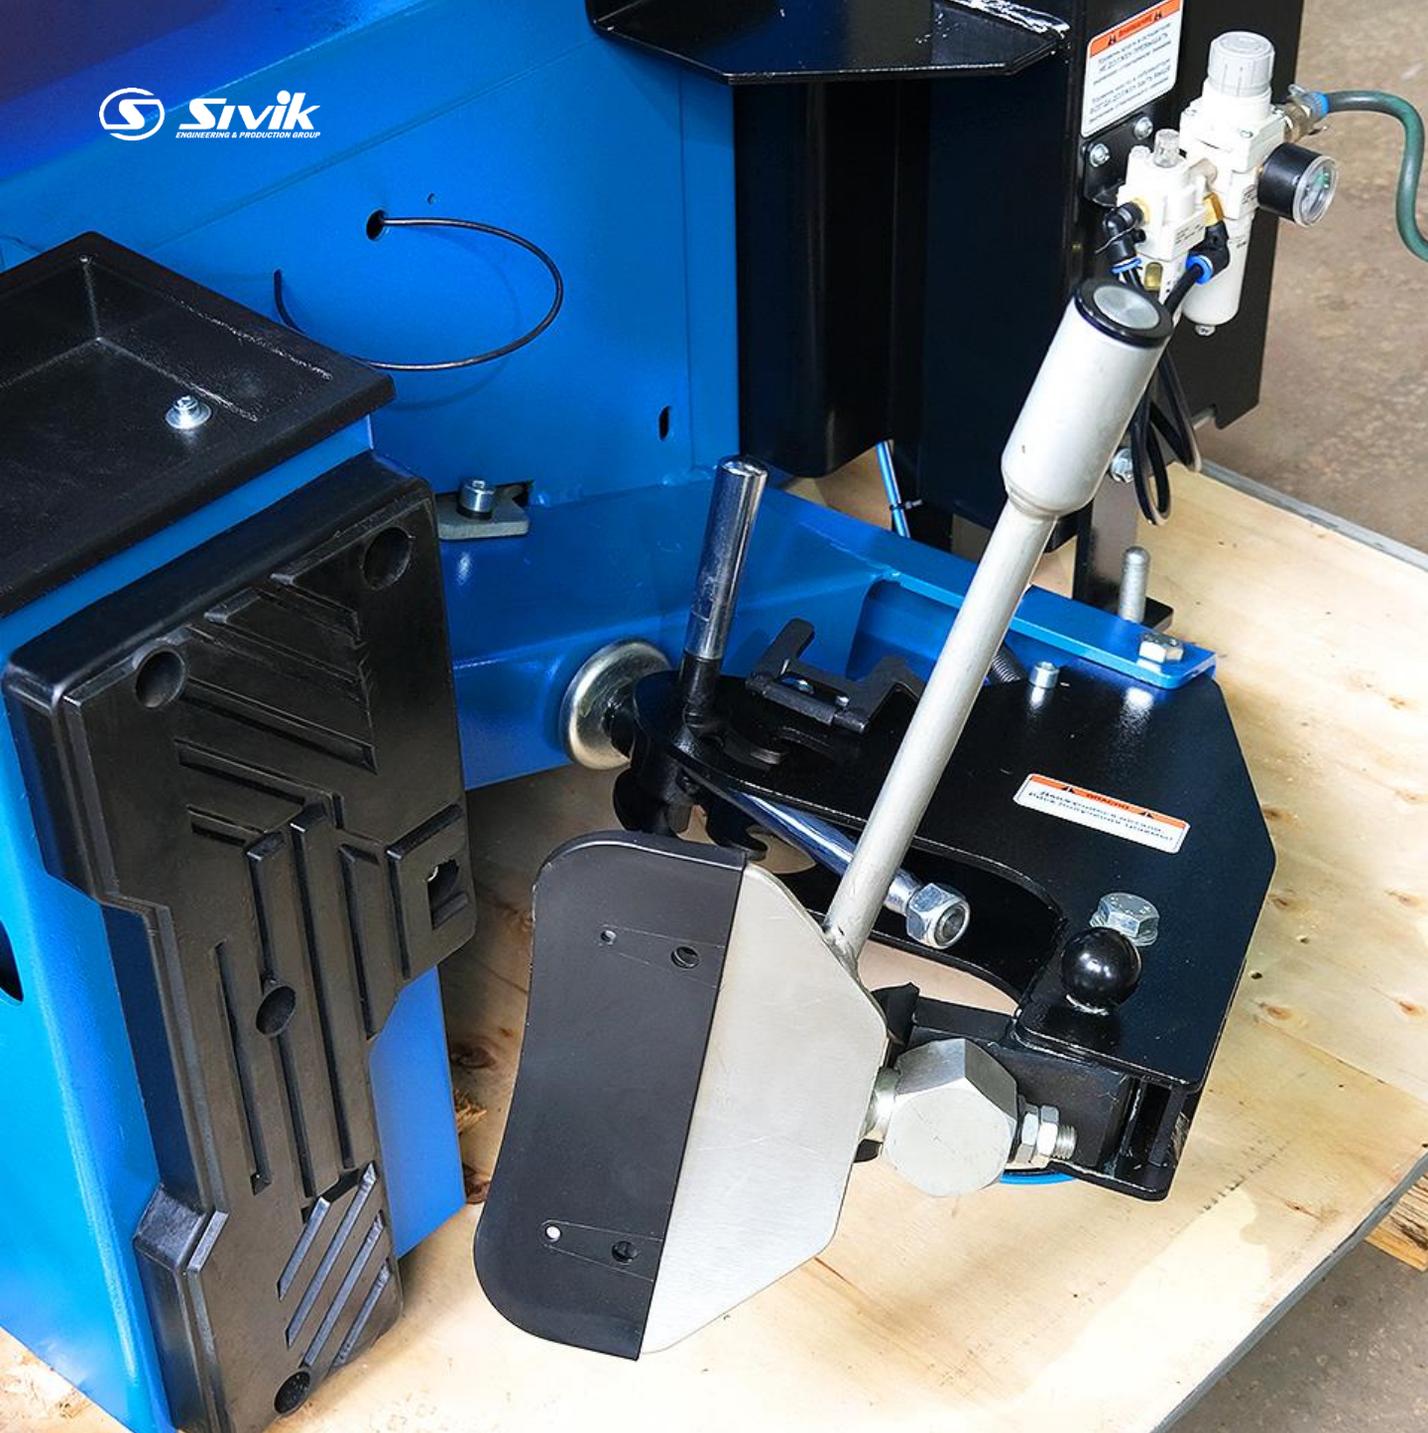


ЭФФЕКТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЛЬШИХ И ШИРОКИХ КОЛЕС

- Система отрыва борта с ограничителем хода и регулировкой вылета для эффективного обслуживания больших и широких колес.
- Имеется специальная кнопка управления цилиндром отрыва борта на отжимной лопатке. Конструкция площадки с износостойким резиновым упором позволяет производить отжим борта при любом положении рабочего стола без риска повреждения его механизмов и самого колеса.

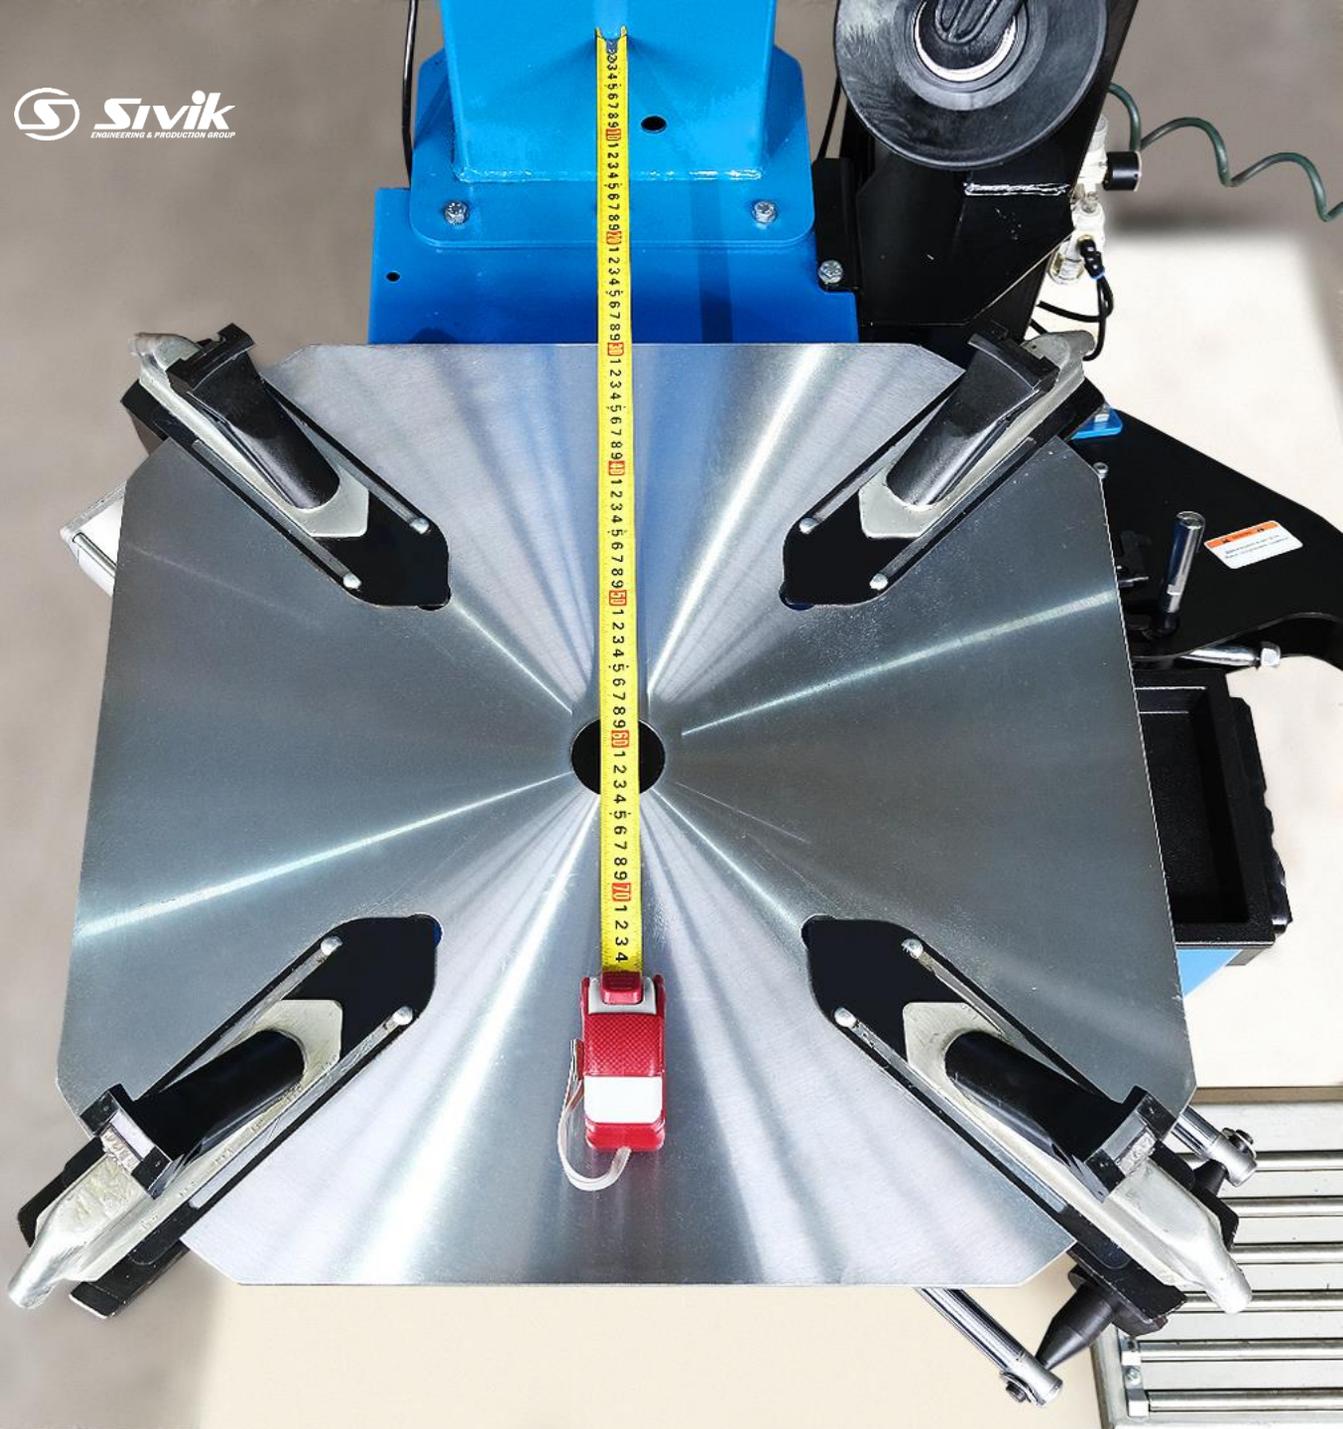

ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИВОД СТОЛА

- С его помощью осуществляется плавная регулировка скорости вращения рабочего стола.
- Инверторный привод обладает пониженным уровнем шума и вибрации при работе, более мягким и плавным пуском, позволяет экономить электроэнергию.

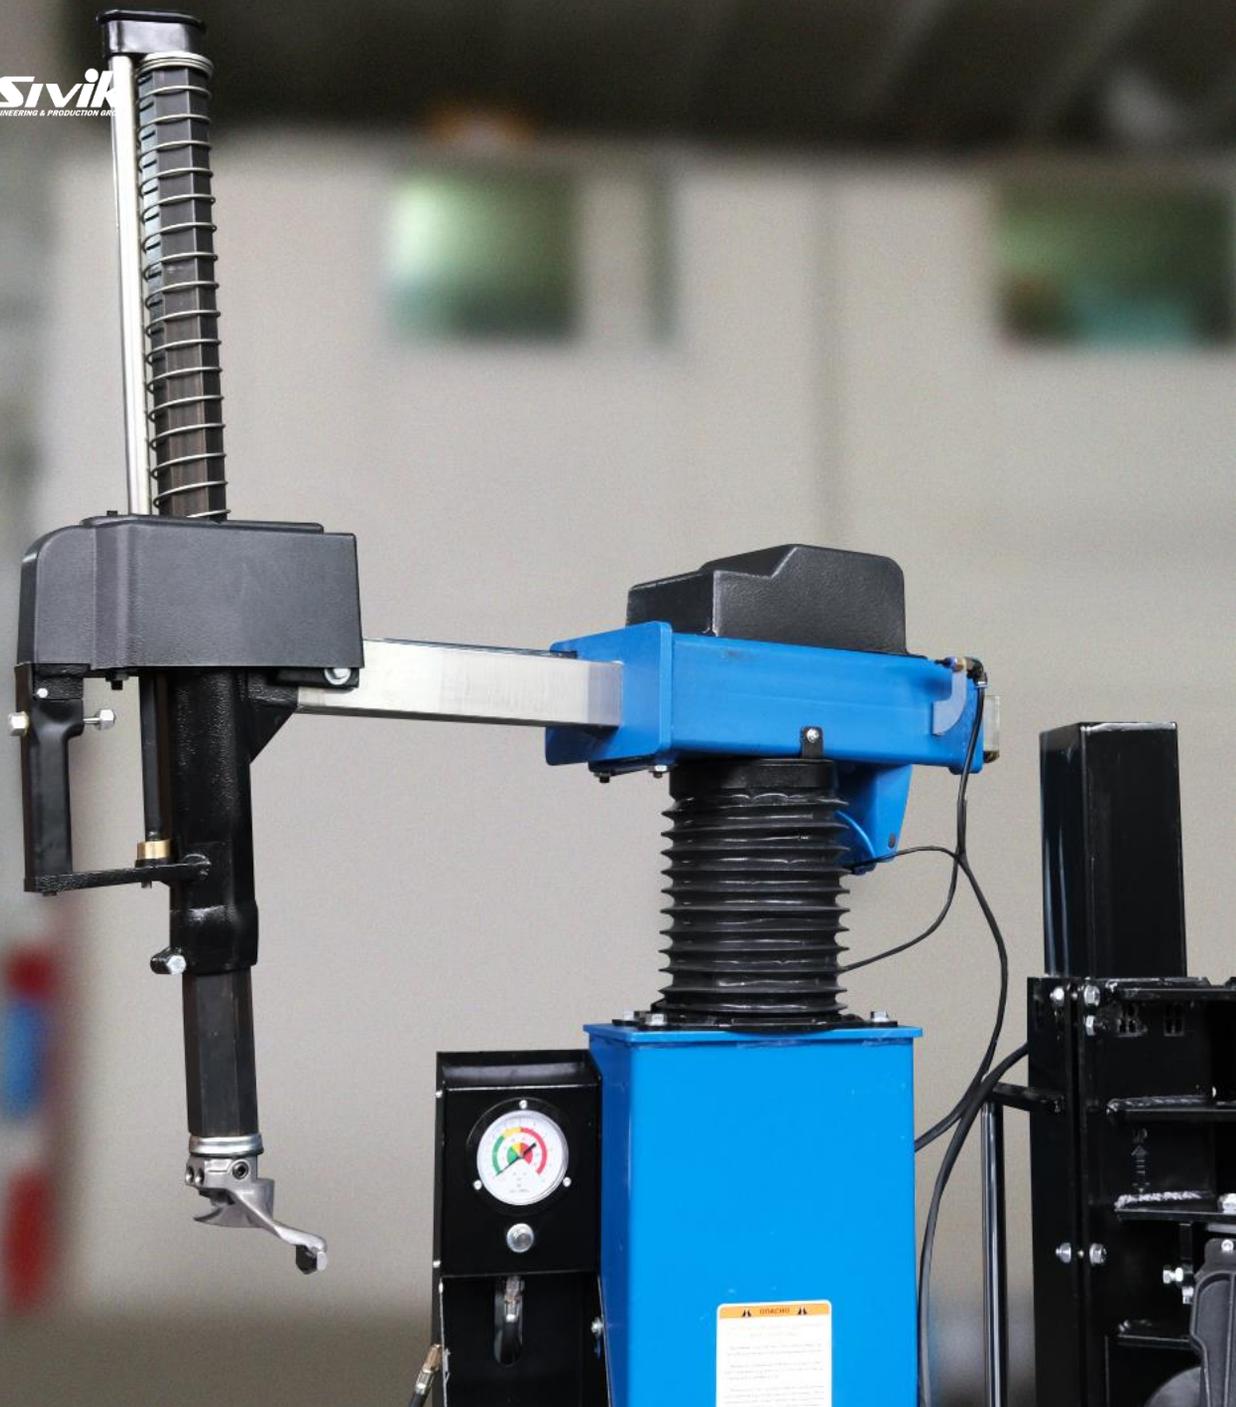


КОЛОННА ОТВОДИТСЯ В СТОРОНУ

- Колонна увеличенного сечения с механизмом для автоматического подъема и отведения в сторону, а не назад как на обычных автоматических станках.
- Обеспечивает максимальную жесткость колонны при максимальных нагрузках. Конструкцией предусмотрен наклон штанги для удобного снятия нижнего борта широких шин.
- Пневмопривод опускания монтажной головки.

ВИДЕО



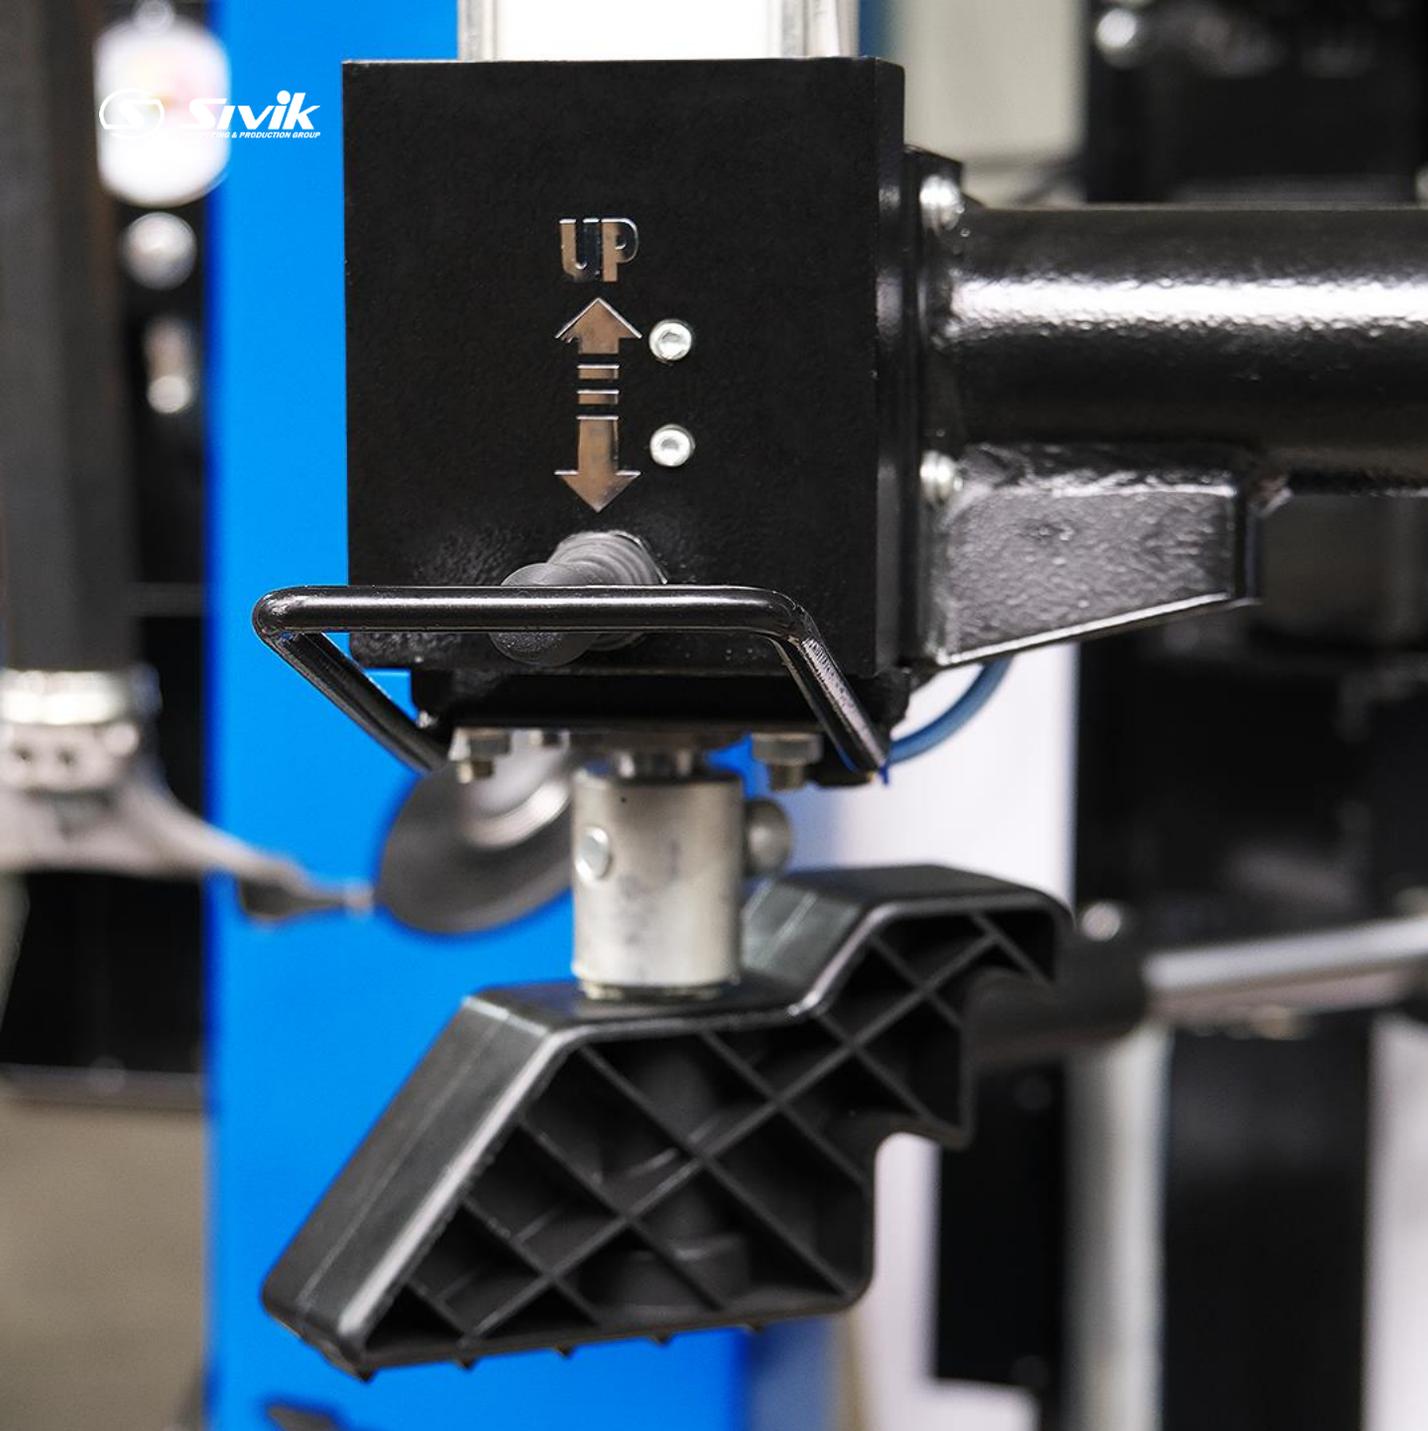

«ТРЕТЬЯ РУКА» ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- Вспомогательное устройство предназначено для эффективного обслуживания сложных низкопрофильных шин.
- «Третья рука» оснащена тремя эргономичными манипуляторами: диском с поворотным механизмом, роликом и прижимным рычагом.



ПРОСТАЯ РАБОТА СО СЛОЖНЫМИ КОЛЕСАМИ

- Диск с поворотным механизмом может применяться для отжима верхнего борта жестких и низкопрофильных шин. Его удобно перемещать (регулировать), что обеспечивает легкую работу оператора и минимальную вероятность повреждения диска. Дополнительный пневматический привод диска позволяет завести его внутрь колесного диска и бережно отжимать шину за ее бортовое кольцо, а не за боковину.
- Форма прижимного ролика позволяет применять его не только при монтаже шины, но и для снятия нижнего борта шины с диска без использования монтировки.
- Дополнительный пневматический привод прижимного рычага обеспечивает легкую и быструю его регулировку по высоте.



БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ НАКАЧКА КОЛЕС

- Оснащен стационарным блоком подкачки.
- Манометр закреплен на колонне. Это профессиональное решение, которое позволяет исключить повреждения манометра в процессе эксплуатации станка.
- Система накачки оснащена ограничителем, настроенным на давление 3,5 бар, для безопасного накачивания колес.
- Управление блоком подкачки осуществляется с помощью педали (быстрая и удобная подкачка) и кнопки сброса давления.




ПНЕВМОЛИФТ

- Используется для легкого и комфортного подъема колеса на рабочий стол.
- Ролики на площадке пневмолифта обеспечивают легкий поворот колеса во время отрыва борта.

ВИДЕО



КС-508А ПРО ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ КОЛЕСА



406 мм



1200 мм



12-30"