


OM605

СТОЙКА ТРАНСМИССИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

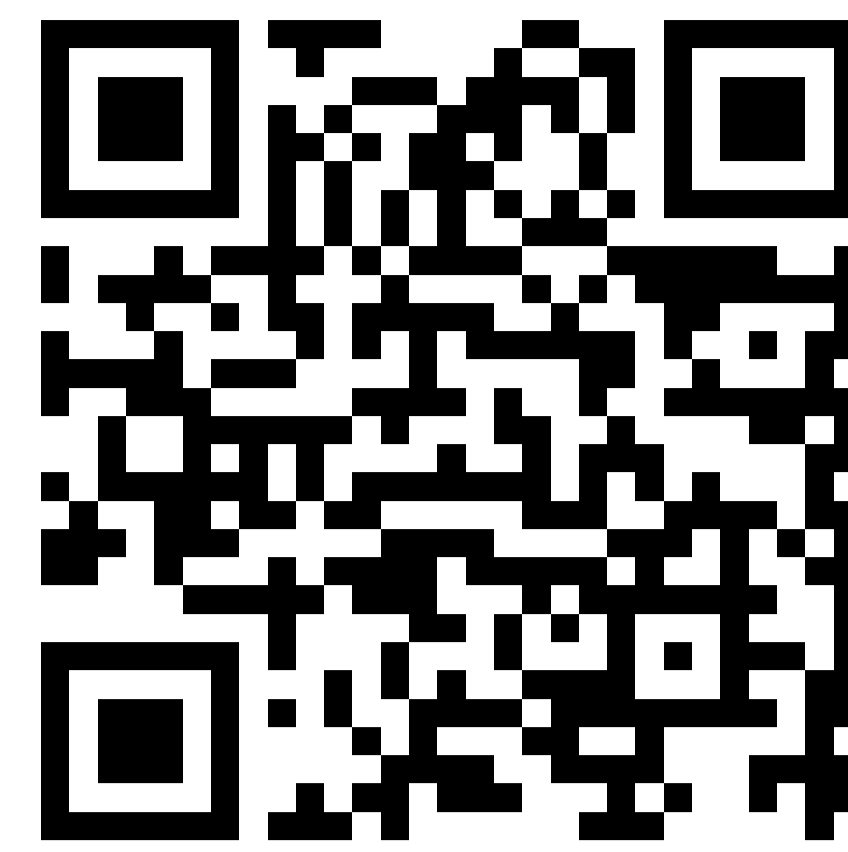

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

- Мобильное подъемное устройство предназначено для подъема, опускания и перемещения агрегатов и других узлов ремонтируемого автомобиля
- Обеспечивает плавное и безопасное поднятие или опускание узлов автомобиля грузоподъемностью до 500 кг



 **Sivik**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**МАКС.
2000, мм**



**МИН.
1189, мм**



Грузоподъемность, кг

500

Минимальная высота подхвата, мм

1189

Максимальная высота подъема, мм


2000

Масса (нетто), кг

26,5

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Управление осуществляется с помощью ножной педали (подъем) и рукоятки выключения (опускание)
- Скорость опускания контролируется с помощью рукоятки

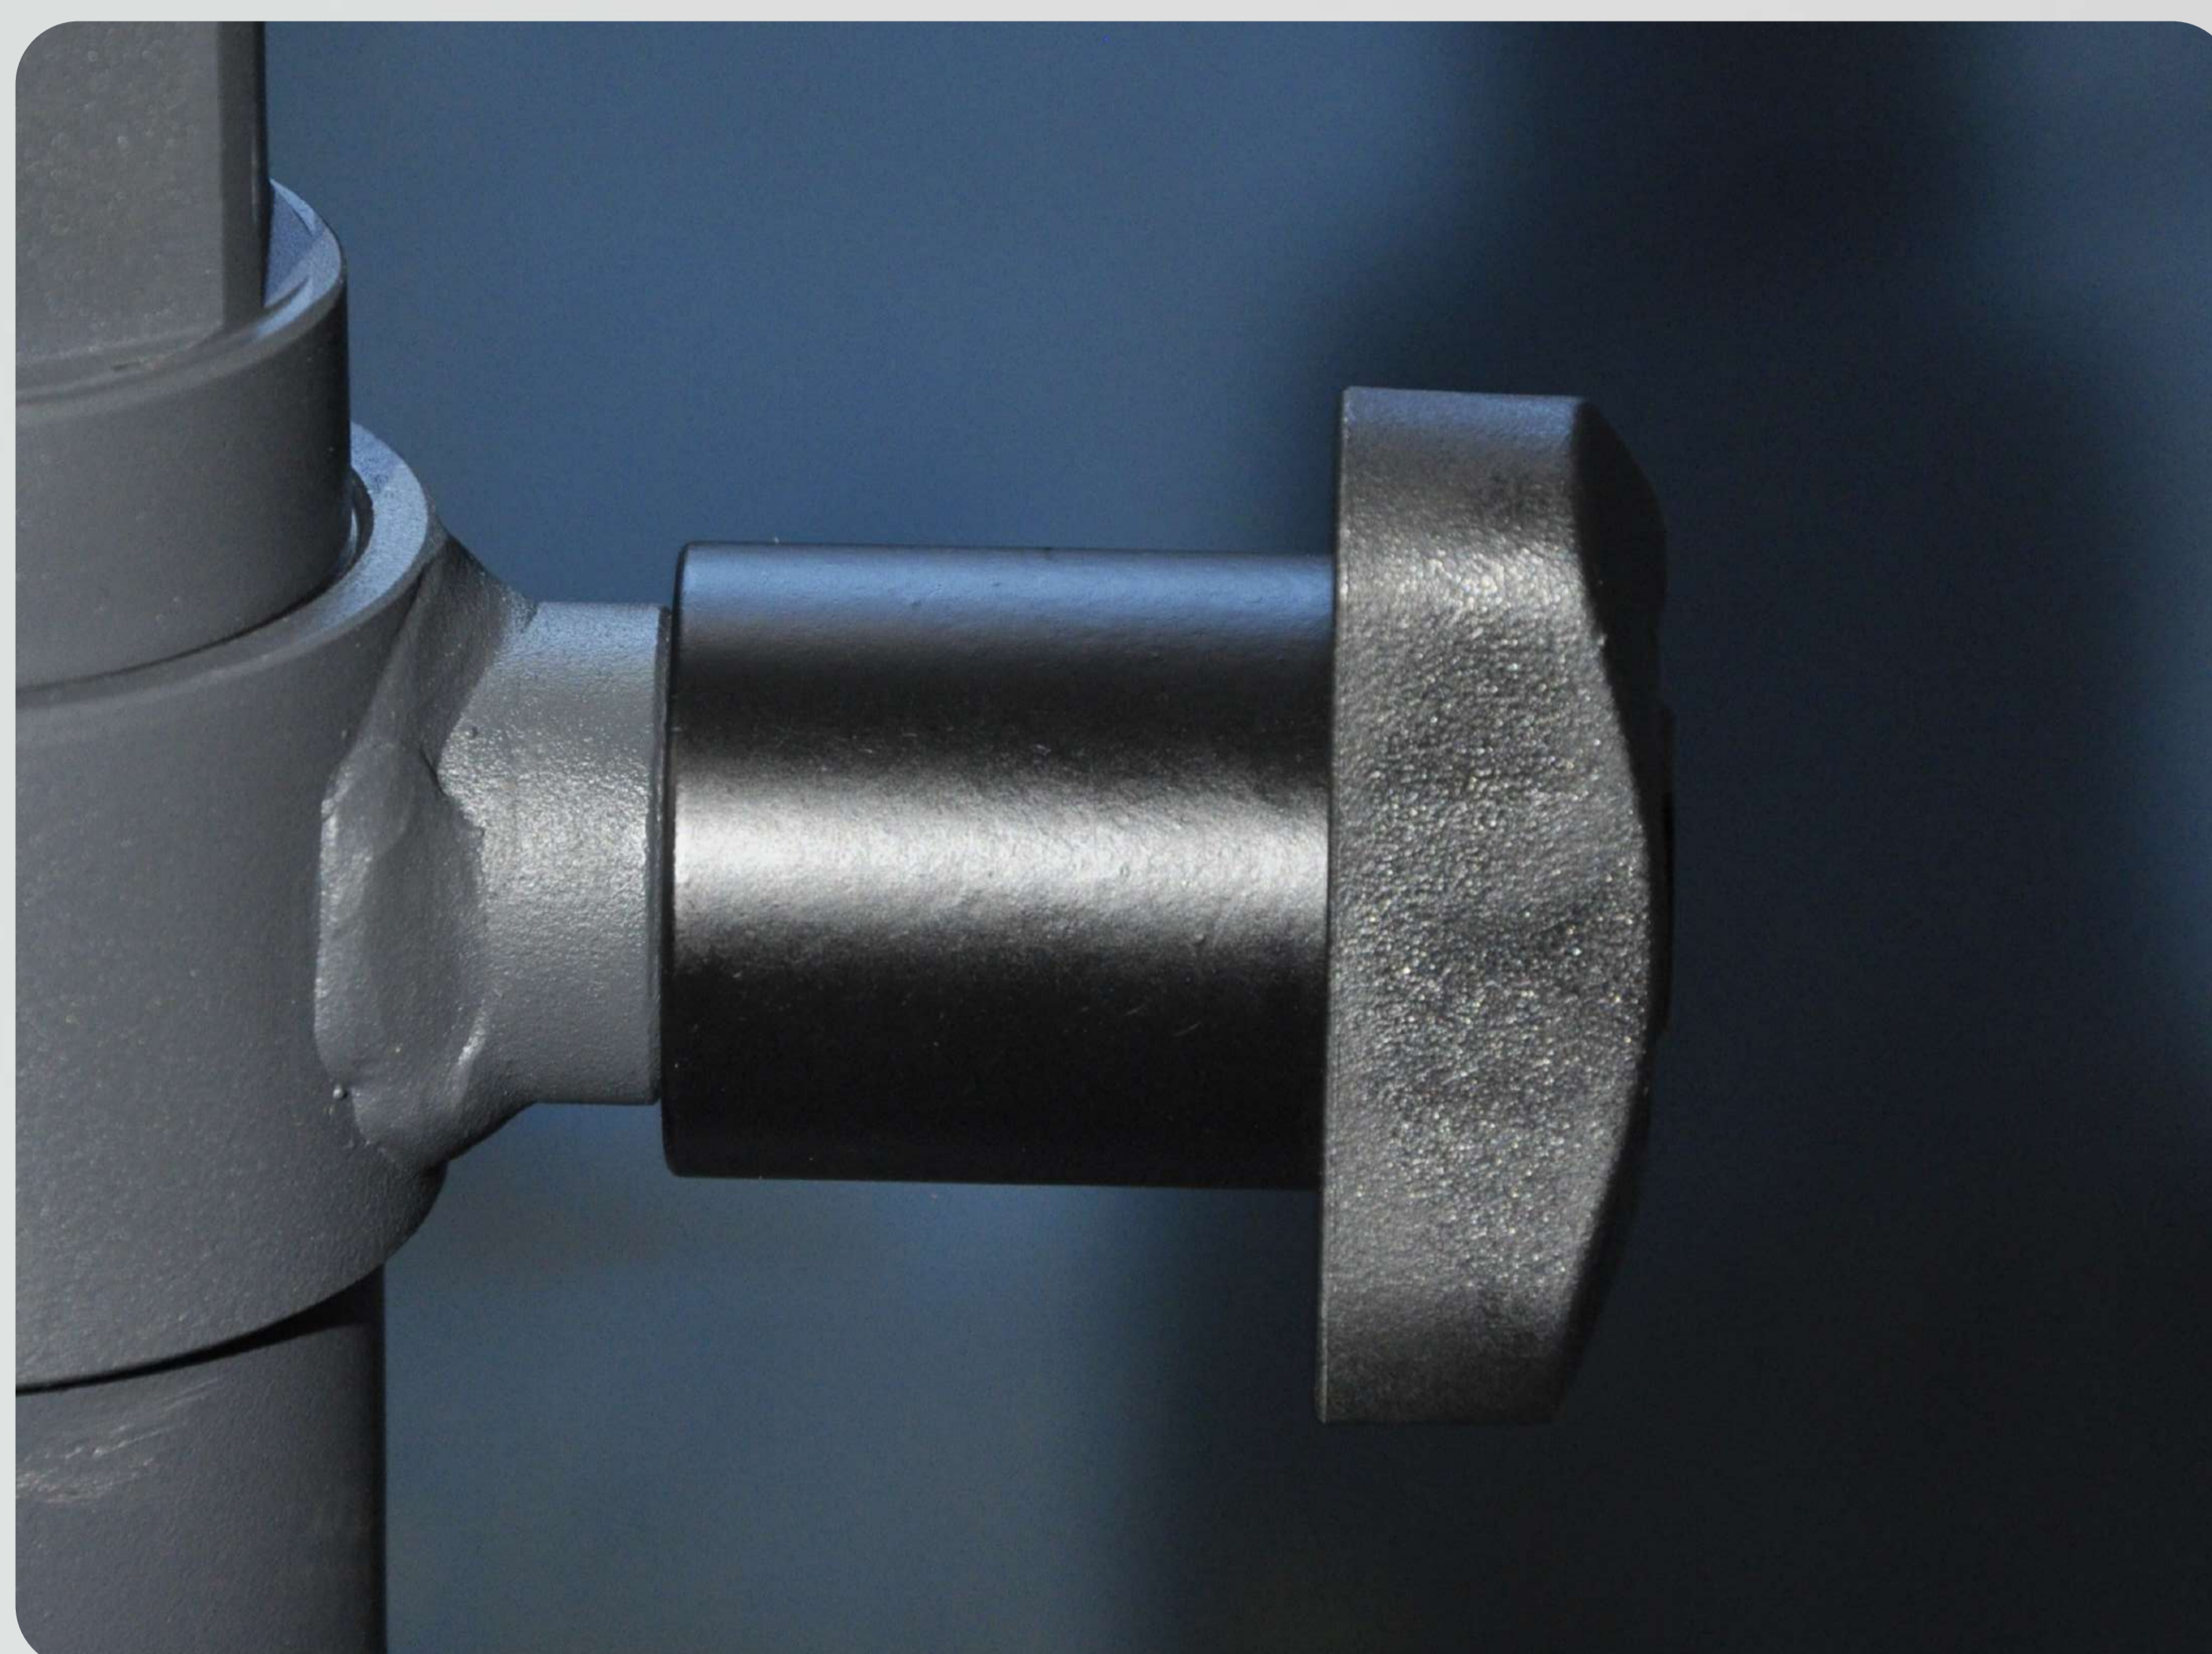

МОБИЛЬНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Благодаря небольшим габаритам, широкому основанию, надежным колесам и боковым ручкам стойка мобильна и легко перемещается в ремонтной зоне

