

Паспорт изделия

Съемник подшипников грузовых автомобилей
гидравлический 10т, 75 - 105 мм



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долговую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Комплектация


- 1 - Съемник-сепаратор 75 x 105 мм
- 4 - Удлинителя
- 1 - Гидравлический цилиндр 10 т
- 1 - Траверса Н-образная
- 1 - Переходник резьбовой



Описание

Применяется для демонтажа разъединения плотно посаженных дисков, колес, шарикоподшипников и т. д. с валов или осей. Половинки съёмника устанавливаются между снимаемыми деталями и стягиваются гайками друг с другом, при этом детали разъединяются и далее снимаются съёмником.

Гидравлический цилиндр съёмника представляет собой гидравлическую гайку, внутренняя полость которой давит на специальный поршень, передающий это усилие на демонтируемую деталь. Данный съёмник применяется для ремонта коммерческого и грузового транспорта, а также для промышленного применения.

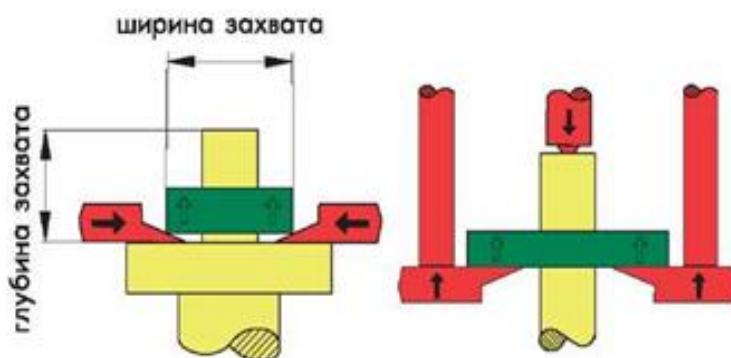

Работа со съёмником

Перед работой со съёмником проверяйте его исправность и целостность (отсутствие трещин и поломок). Если обнаружены трещины и поломки, износ от перегрузок или какие-либо другие неисправности – замените неисправные части съёмника.

Во время работы со съёмником покройте опасную зону, съёмник и снимаемую деталь брезентом, в целях предохранения от несчастных случаев и повреждений.

Носите защитную одежду, обувь, шлемы, перчатки, очки.

Своевременно ремонтируйте съёмники и съёмные устройства, это продлит срок их службы и поможет избежать поломок.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - наличие внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.