

Руководство пользователя и паспорт изделия

Съемники с двумя перекрестными захватами

Licota АТВ-1169А – 75мм

Licota АТВ-1169В – 90мм

Licota АТВ-1169С – 130мм




Благодарим вас за приобретение продукции компании LICOTA™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения

Съемники механические (с винтовым приводом) эффективно демонтируют детали, установленные с натягом. Подходит для безопасного снятия подшипников, шарниров, валов, муфт, шкивов и других деталей.

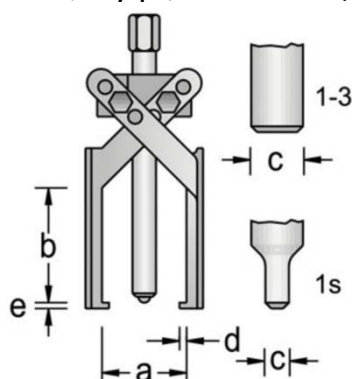

- Ограничительная рама направляет лапы, и обеспечивает быструю установку, жёсткую сцепку и повышенную безопасность, предотвращая соскальзывание лап со снимаемой детали.
- Съёмники производства Licota серии АТВ-1169Х выполнены из высокопрочной инструментальной стали. Имеют 3 и 4 фиксированных положения захватов. Удобен для постоянной эксплуатации.
- Силовой винт имеет трапецеидальную резьбу.

Спецификации

Модель	АТВ-1169А	АТВ-1169В	АТВ-1169С
Размеры А (мм)	39	82	75
Размеры В (мм)	55	37	82
Размеры С (мм)	9	13	14
Размеры D (мм)	2	3	3
Размеры Е (мм)	2,5	4	4
Длина винта (мм)	109	140	140
Усилие (н)	40000	40000	30000
Резьба винта (мм)	12х1,75	16х2,0	20х2,0
Кол-во граней (шт)	6	6	6
Размер привода (мм)	14	17	17
Вес (кг)	0,48	1,12	1,4

Комплектация

Съёмник механический – 1 шт.

Эксплуатация

- 1) Перед работой со съёмником проверяйте его исправность и целостность (отсутствие трещин и поломок). Если обнаружены трещины и поломки, износ от перегрузок или какие-либо другие неисправности – замените неисправные части съёмника.
- 2) Перед использованием всегда наносите консистентную смазку на силовой винт съёмника.
- 3) Подберите подходящие аксессуары в зависимости от вида работы. Дополнительные аксессуары не поставляются в комплекте.

ВАЖНО!

- Перед установкой съёмника на деталь, полностью выкрутите силовой винт.
- 4) Установите съёмник на деталь так, чтобы лапы располагались по диаметральной оси снимаемой детали.
 - 5) Как только съёмник закреплён на детали, с помощью гаечного ключа закручивайте силовой винт. Конус на конце винта будет давить на вал, тем самым смещая деталь с вала вместе со съёмником.
 - 6) После завершения операции, демонтируйте съёмник с детали.



Съёмник в работе.

Техника безопасности и хранение

- Во время работы с изделием используйте средства индивидуальной защиты (перчатки/очки).
- Не используйте ударные инструменты при работе со съёмником.
- Не допускается использование ударного гайковерта.
- Храните изделие в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие. Оберегайте изделие от коррозии.
- Работайте гаечным ключом соответствующего размера. Не используйте пассатижи и инструменты иного назначения для работы с силовым винтом.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: **tech@garagetools.ru**

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи

Заполняется продавцом			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись:	